

Dali dæmper, 3-25W


Tekniske data

Forsyning	Via DALI-linje
Forbrug	6 mA
Spænding	230VAC
Fasevinkel	180°
Belastningsområde	3W-25W
Tilslutning af største ledningskvadrat	0,5-1,5 mm ²
Udvendige mål	L: 58,5 mm, B: 32,5 mm, H: 15 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Plast
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



Produktinformation

- Dæmpning af 230V LED pærer via DALI
- Forskellige typer af belastninger fra 3W til 25W (PD)
- Universal lysdæmper (LR/CR)
- Dobbelt DALI-terminaler for gennemtrådning af dali bus

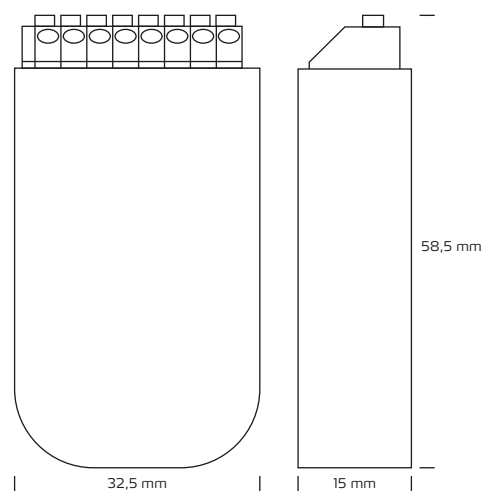

*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Type
98414010	5704629000407	Dæmper, 3-25W